



INSTRUÇÃO DE

MONTAGEM

ALTERNADOR
(TODOS)

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO

**1**

Desconecte o cabo negativo da bateria.

**2**

Desmonte a correia do alternador e desconecte o conector do alternador.

**3**


Retire o alternador do veículo.

**4**

Prepare o novo alternador Valeo.



Instale o alternador.

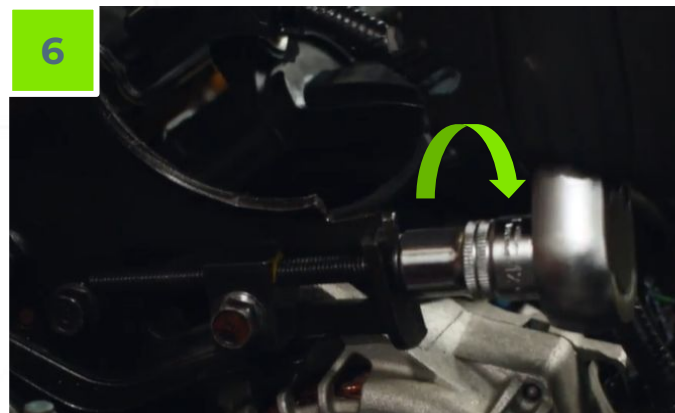

Instale a correia do alternador, ajuste o tensor da correia de acordo com a recomendação de torque do fabricante e, em seguida, conecte o conector do alternador.



Conecte o cabo negativo da bateria.